

# ENTO 40

## LAMPADA A LED PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

### Caratteristiche

ENTO 40 è uno strumento di monitoraggio e controllo degli insetti infestanti volanti in ambito HACCP.

Grazie all'approfondito studio dei due moduli 6 led HP assicura elevate performance di cattura sia per lepidotteri che per ditteri che vengono catturati dalla piastra collante in dotazione in modo discreto ed efficiente. La piastra collante è sostituibile anche a lampada chiusa, grazie alle guide laterali.

Ciascun modulo led garantisce una potenza paragonabile ad un tubo fluorescente da 20 watt. Una lampada ENTO 40 installata a 2 metri di altezza protegge spazi fino a 120 m<sup>2</sup> (l'area di copertura è da considerarsi indicativa in quanto può variare in base alla conformazione degli ambienti monitorati). Questo modello è installabile sia in posizione orizzontale che verticale.

Il modulo LED ha un'autonomia di 3 anni ed è facilmente sostituibile grazie all'ausilio di connettori ad attacco rapido.

ENTO 40 è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) e trova ampio impiego in tutta la filiera food, in particolare nelle zone a contatto con il pubblico quali punti vendita, spacci, bar e negozi, ristoranti e mense, cucine, cucine industriali, ma anche ambiti industriali e civili.

- **Copertura:** 120 m<sup>2</sup>
- **Colori disponibili:** grigio silver, altri colori disponibili su richiesta
- **Struttura portante:** Metallo verniciato a polvere epossidica
- **Dimensioni:** 512 x 232 x 50 (h) mm
- **Peso:** 3,00 kg
- **Potenza luminosa:** 14,4 W
- **Tipo LED:** 3535 High Power
- **Numero LED:** 12
- 1 pannello collante A-78 (418 x 230 mm) nero/giallo
- **Fattore di protezione:** IP20
- Installazione a muro
- **Certificazione CE**

### Modalità di utilizzo

- Installare le lampade preferibilmente a 90° rispetto alle principali sorgenti luminose (es. finestre)
- Posizionare le lampade ad un'altezza massima di 2 metri dal suolo
- Evitare di sistemare le lampade in posizioni fortemente areate

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.




PESTNET ITALIA srl  
Via Terza Strada 12, 35026 Conselv (PD)  
Tel. 049|9500588  
[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)

- Installare le lampade nei punti di ingresso di aree produttivi ed evitare l'installazione sopra luoghi di produzione
- Sostituire periodicamente le superfici collanti e le varie componenti accessorie delle lampade

### Confezioni di vendita

Confezionamento singolo con lampada dotata di cavo di alimentazione, 2 moduli 6 LED UVA 365 nm, 1 pannello collante, manuale d'uso e manutenzione.

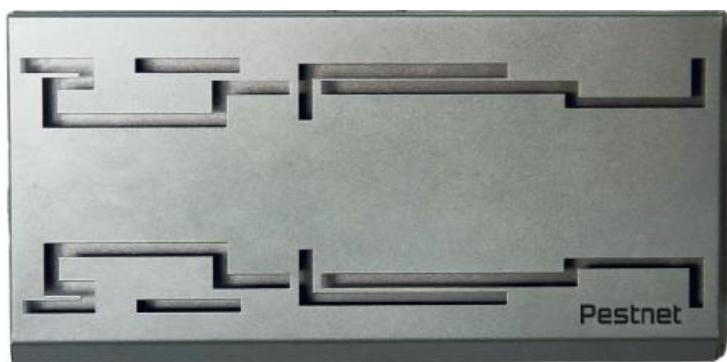

### Ricambi disponibili

- Pannelli collanti A-78 di colore nero/giallo – confezioni da 15 pezzi



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl  
Via Terza Strada 12, 35026 Conselv (PD)  
Tel. 049|9500588  
[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)